Parâmetro: Controlar Porta (utilizadas em Impressoras USB)

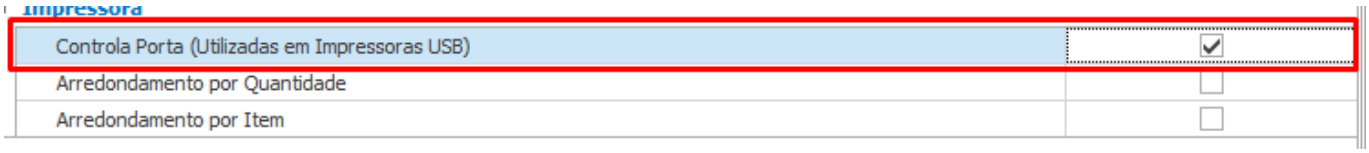

- ***O que faz?*** significa gerenciar a comunicação entre o computador e a impressora através da porta USB.
- Controla porta utilizando USB ACBR
  Para controlar uma porta utilizando USB com o ACBr, você pode seguir estas etapas:
  Configuração do Componente PosPrinter: Selecione o modelo da impressora EscPos e a porta de comunicação (COMxx ou USB).
  Configuração do ACBrDevice: Conecte diretamente a portas USB, Bluetooth, rede e compartilhamento de rede, além de portas COM e LPT.
  Uso do ACBrECF: Utilize o ACBrECF para suporte a portas USB, permitindo um envio/recebimento de dados direto através da DLL do fabricante.
  Configuração do PAF: Para impressoras Epson, use o programa específico para conectar a porta COM a ECF, sem a necessidade de um virtualizador de porta.
- Essas etapas ajudarão a configurar corretamente a porta USB para uso com o ACBr, garantindo uma comunicação eficiente e eficaz com a impressora.Esse parametro e valido para impressoras antigas que seriam para ECF, visto que as impressoras atuais não se encaixarão nesses padrões.

ID de solução único: #2373
Autor:: gabriele
Última atualização: 02-25-26 18:42

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-24-26 18:08
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/148/1373/pt_br/parâmetro-controlar-porta-utilizadas-em-impressoras-usb.html