PSQL - PgAdm: Colocar usuário brajan como superuser no postgre


Entrar na pasta :C:\Program Files\PostgreSQL\12\data

Arquivo pg_hba.conf, editar colocando trust

```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# IPv4 local connections:
#host    all             all             127.0.0.1/32            md5
host all all 0.0.0.0/0 trust
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 trust
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#host    replication     postgres        127.0.0.1/32            md5
#host    replication     postgres        ::1/128                 md5
```


Reinicie o serviço de postgre. Se o pgadmin estiver aperto **fechar** e **abrir** novamente. Aparecera para **resetar** a senha do usuário.

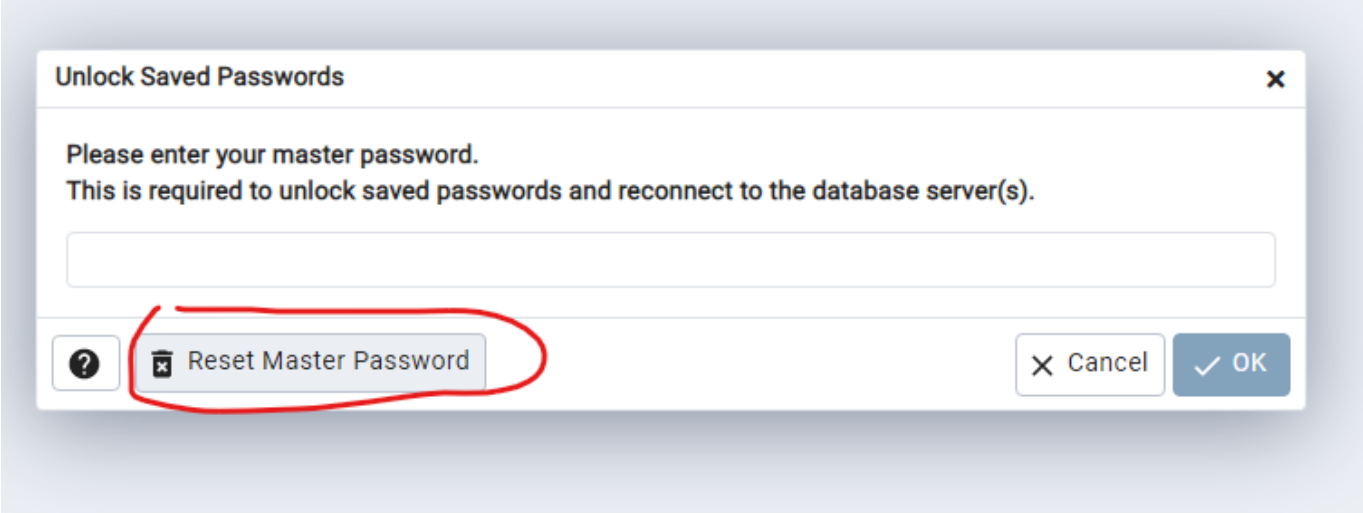


Após entra no banco tem que achar qual usuário que tem o **superuser**, e pegar o **nome** dele.

Provavelmente não será o usuário brajan e nem o postgre será outro usuário.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-30-26 04:57

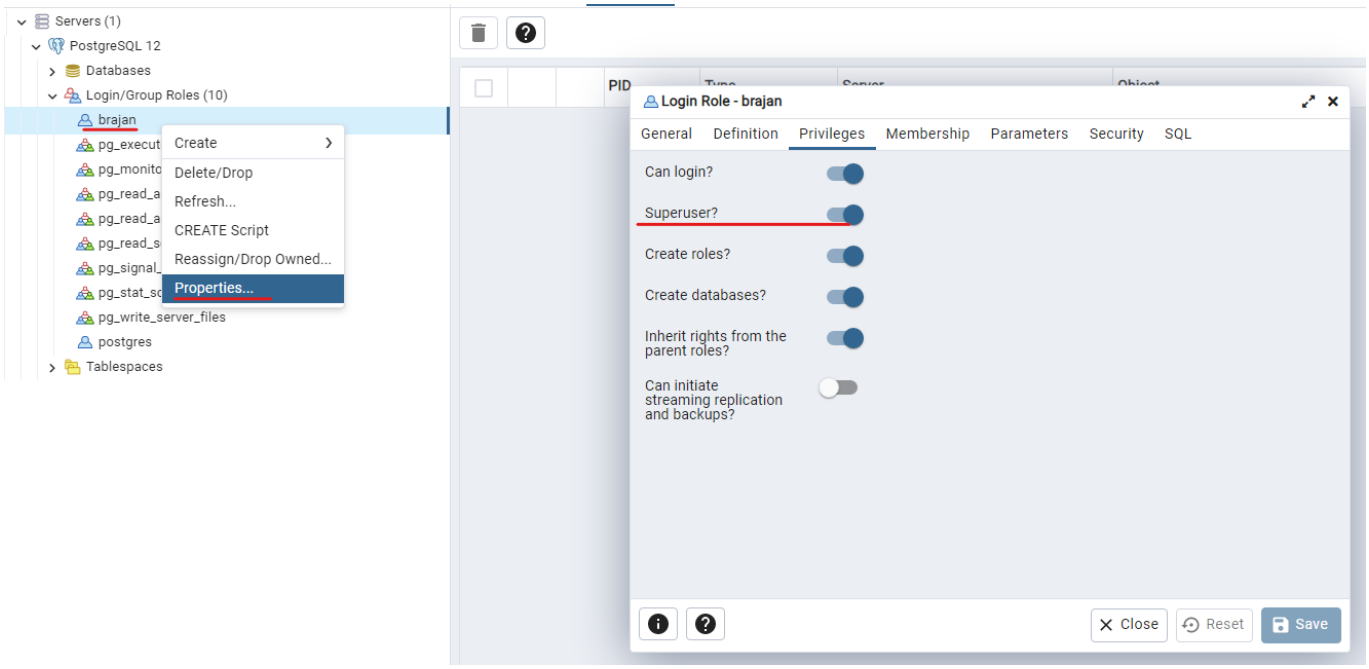


Desconectar com o servidor(postgre)

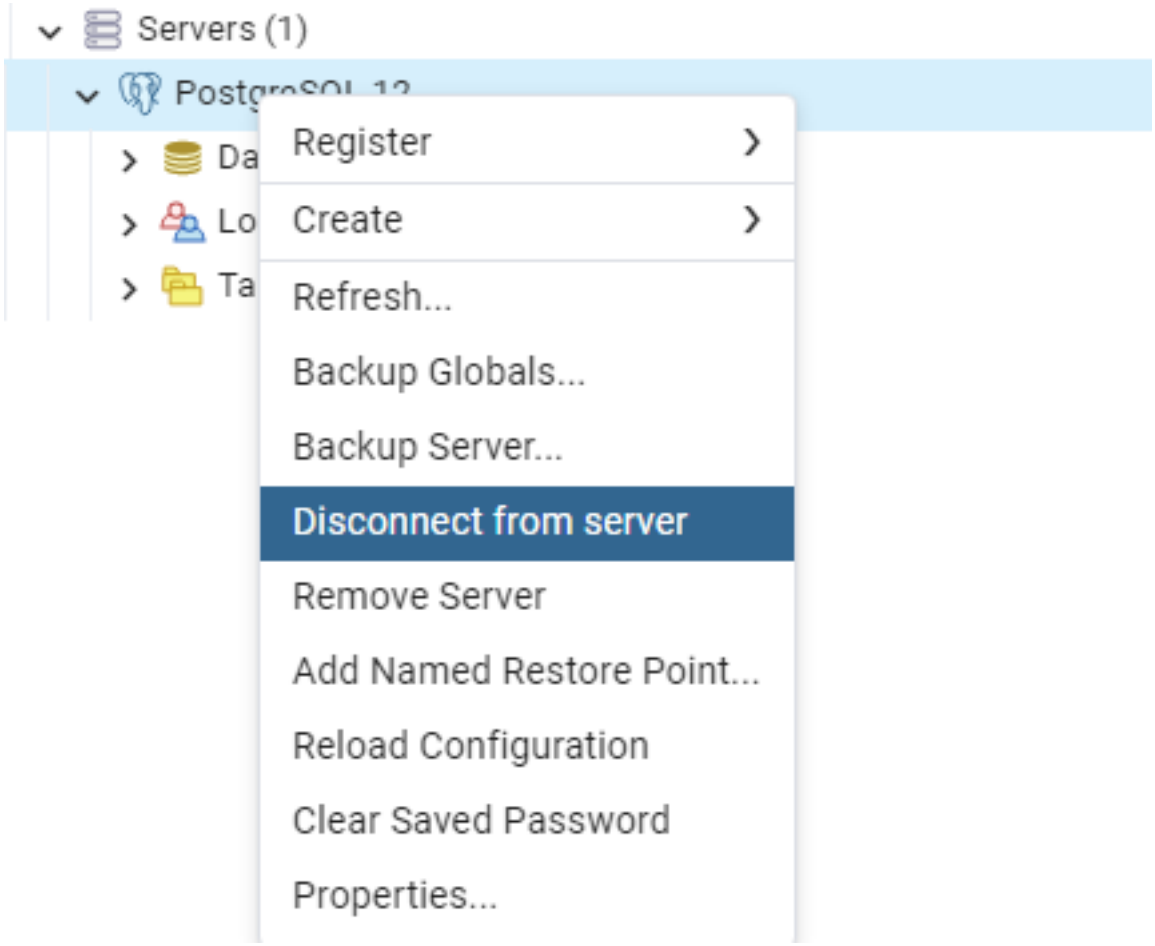


Agora tem que **editar a conexão**, para conectar com usuário que tem a permissão de **superuser**.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-30-26 04:57
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/14/127/pt_br/psql-_-pgadm-colocar-usuário-brajan-como-superuser-no-postgre.html

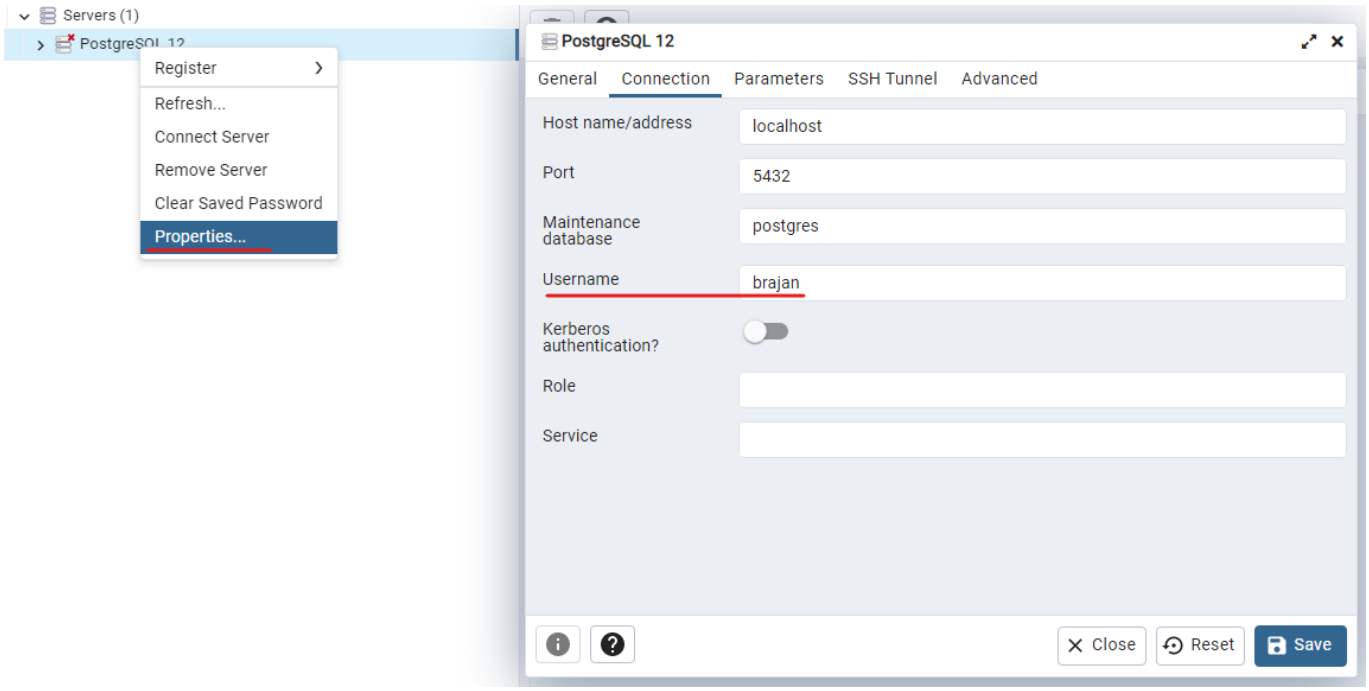

Agora vai até o usuário brajan e postgre e **coloca a todas as permissões**.

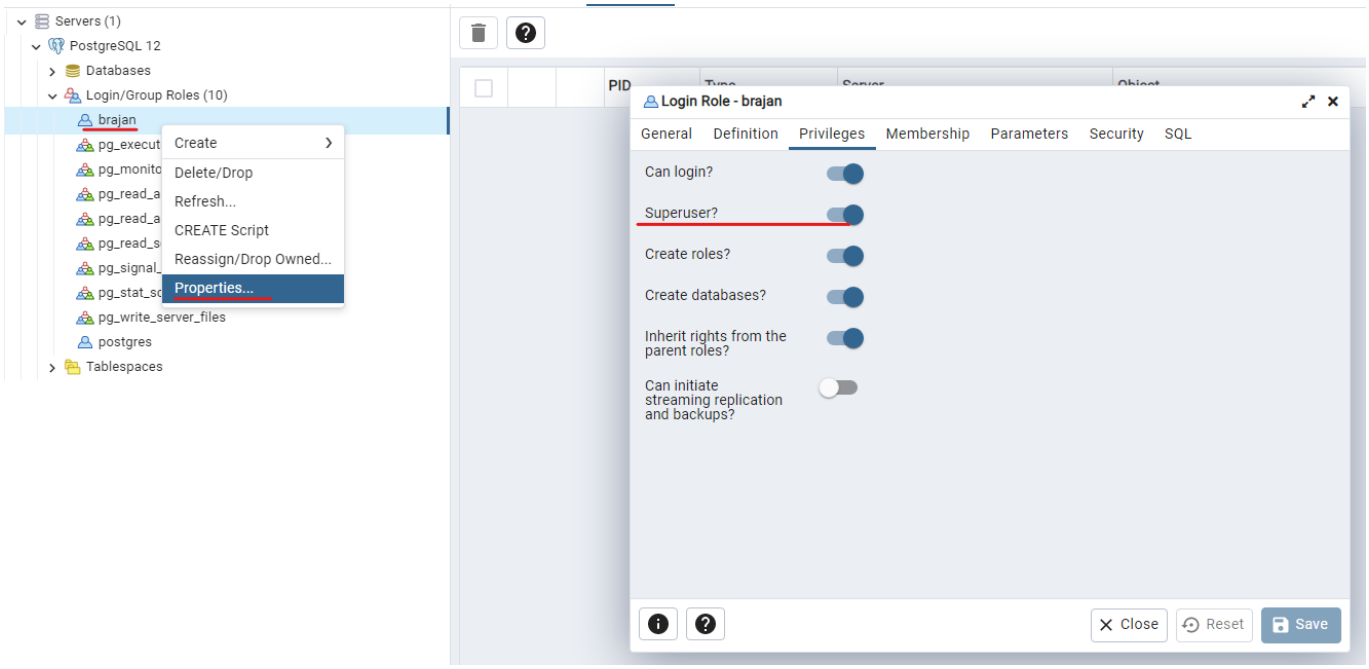

Se tiver algum usuário que não é do sistema e nem de outro programa do cliente usar pode excluir.

Novamente desconectar com o servidor.

Configurar para conectar com o brajan ou postgre.

Alterar o Arquivo pg_hba.conf, editar colocando md5.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-30-26 04:57

Autor:: joilson
Última atualização: 02-11-26 20:51

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 10-30-26 04:57