


Configurações para utilização da Balança no GestorPDV.

Para uma utilização eficaz e correta da balança no sistema, é necessário seguir a risca algumas configurações:

- 1. Verificar se a balança está comunicando com a máquina na qual irá utilizar as funções**
Conecte a balança, acesse o menu de **GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS** e localize a conexão da balança. Se utilizada em conexão via porta **COM**, será exibida na aba de portas COM e PLT: Se caso utilizar um cabo adaptador de USB para Serial, a conexão é exibida nos adaptadores de USB:

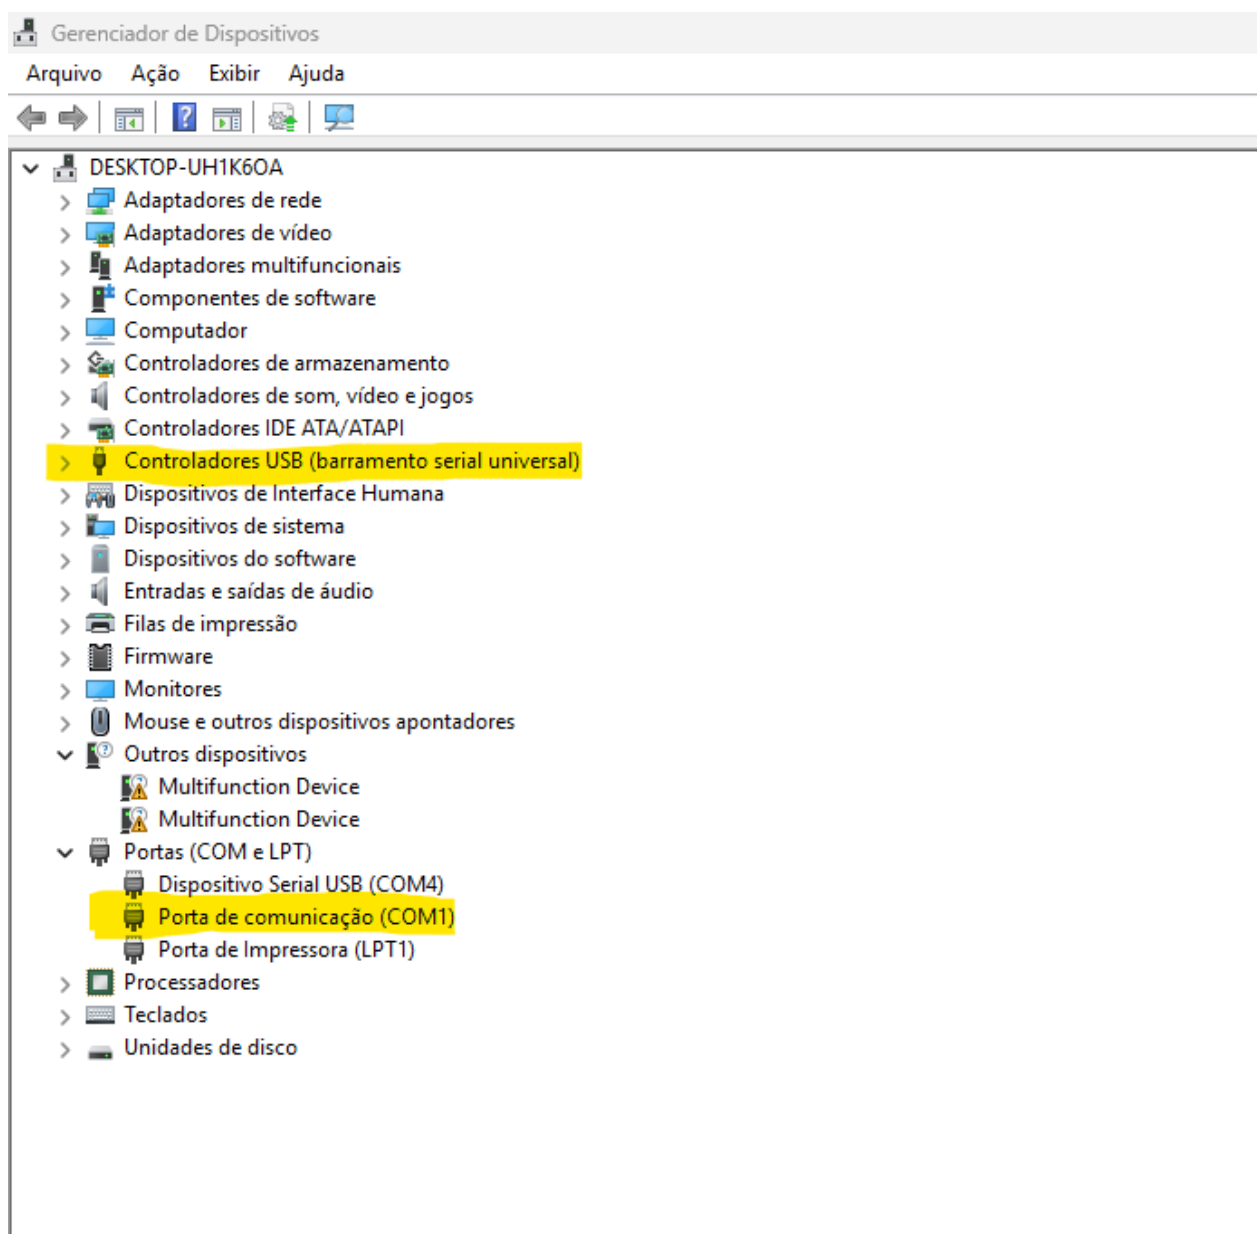

2. Após o reconhecimento da Balança na máquina, é necessário testar e validar a comunicação e leitura de peso da mesma. O teste pode ser realizado com uma aplicação de teste de balança:

OBS: Se for realizada a pesagem e

apresentar oscilações ou leituras irregulares mesmo a balança conectada e comunicando, é necessário verificar se a mesma se encontra em superfícies irregulares, cabos de conexão ou a presença de ar condicionados ou periféricos do tipo

CUPOM DE VENDA: 145940

Form1

Balança
balFilizola

Porta Serial
COM6

Baud rate
9600

Data Bits
8

Parity
none

Stop Bits
s1

Handshaking
Nenhum

Ativar

Desativar

Ler Peso

Ultimo Peso Lido:
0,455

Ultima Resposta
#12200 #13360 #13621 #3 #5296 #6-18
#9592

Mensagem
Leitura OK !

☐ Monitorar a Balança

TimeOut
2000

Arq. Log:
BalLog.txt

Ao informar na aplicação de testes o protocolo e a

porta de comunicação, é necessário ativar, colocar um peso sobre a balança e realizar a leitura do peso (Função **Ler peso** da aplicação) qualquer inconsistência na balança é informado no campo de mensagens.

3. Após a confirmação de que a balança está se comunicando devidamente, agora é necessário estar configurando na aba de Balança no Gestor PDV: É necessário informar o layout de código de barras (Seta roxa) , o tipo de captura de valor (Seta Azul), o protocolo de leitura e sua porta de comunicação e depois logo em seguida ativar novamente e realizar o teste da balança. (Setas Vermelhas) Se fore devidamente configurado, o sistema retornará a confirmação da leitura como Ok.

OBS: Cada Balança possui seu protocolo de leitura e layout de Código de barras, é de extrema importância que saiba o correto para utilizar na balança de forma que não

apresente inconsistência na leitura.

Página 6 / 7

ID de solução único: #2306

Autor:: Juan Velasco

Última atualização: 26-02-05 15:48