

## Colocar usuário brajan como superuser no postgres


Entrar na pasta :C:\Program Files\PostgreSQL\12\data

Arquivo pg\_hba.conf, editar colocando trust

```
# TYPE  DATABASE        USER        ADDRESS             METHOD


# IPv4 local connections:
#host    all            all          127.0.0.1/32      md5
host    all            all          0.0.0.0/0 trust
# IPv6 local connections:
host    all            all          ::1/128           trust
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
host    replication    postgres     127.0.0.1/32      md5
host    replication    postgres     ::1/128           md5
```

**Reinicie** o serviço de postgres. Se o pgadmin estiver aperto **fechar** e **abrir** novamente. Aparecerá para **resetar** a senha do usuário.

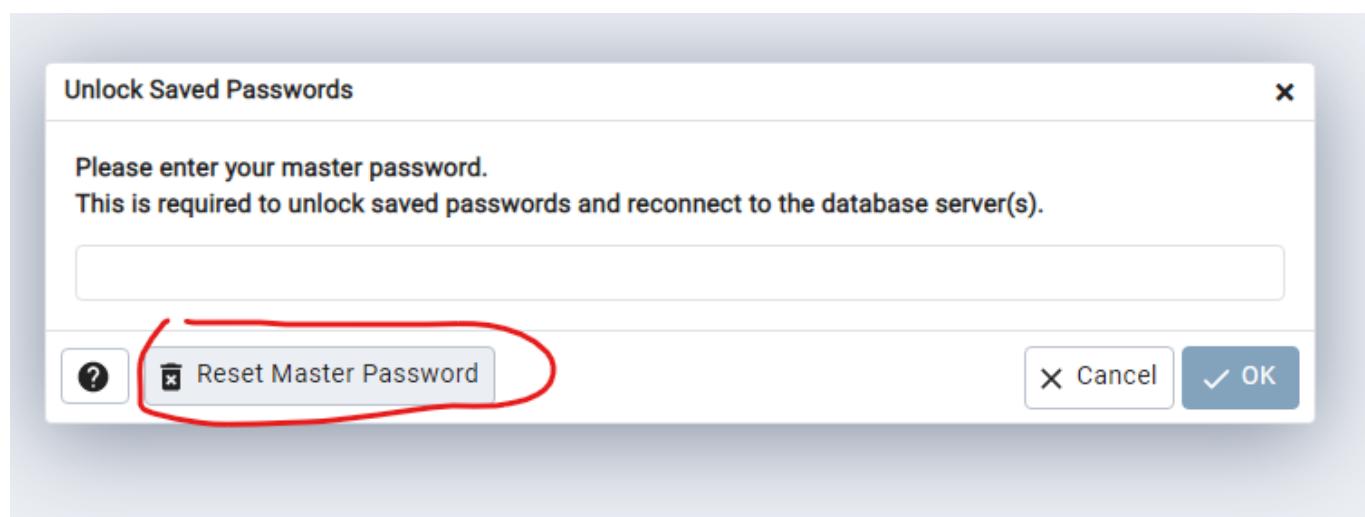


Após entrar no banco tem que achar qual usuário que tem o **superuser**, e pegar o **nome** dele.


Provavelmente não será o usuário brajan e nem o postgres será outro usuário.

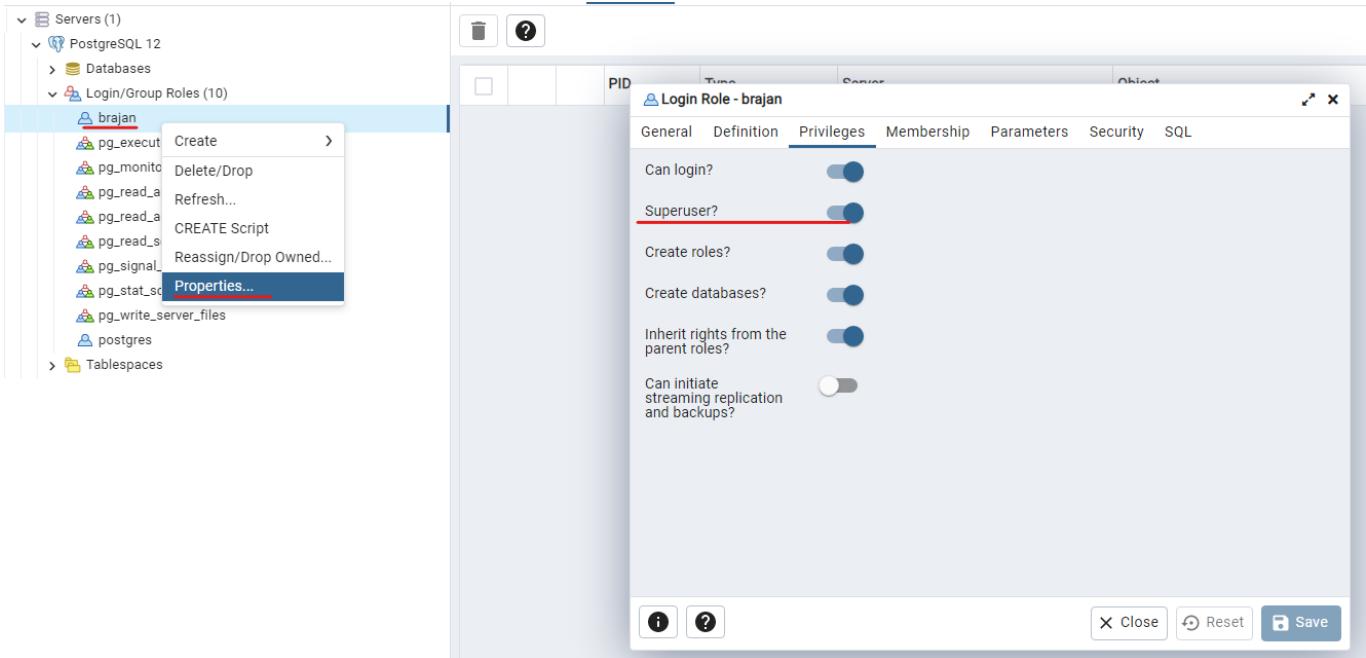


**Desconectar** com o servidor(postgre)

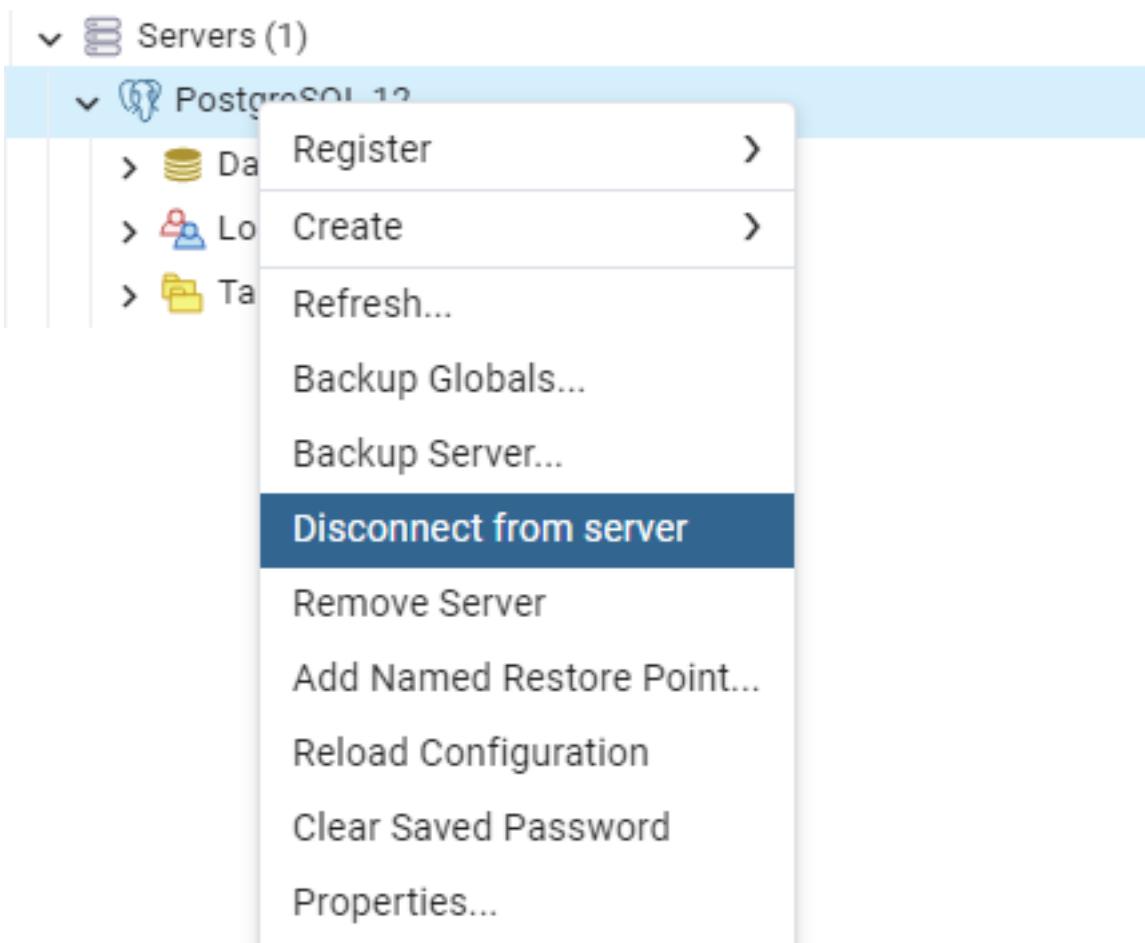

Agora tem que **editar a conexão**, para conectar com usuário que tem a permissão de **superuser**.

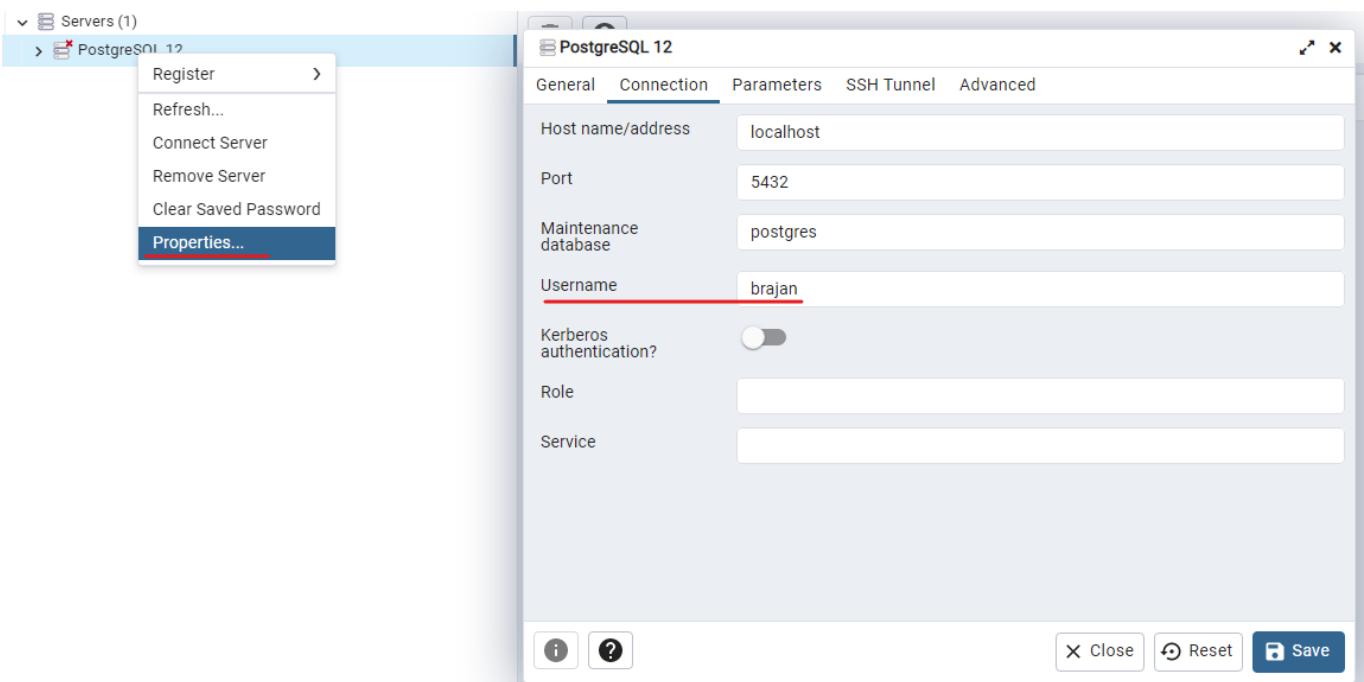

Agora vai até o usuário brajan e poste e **coloca a todas as permissões**.

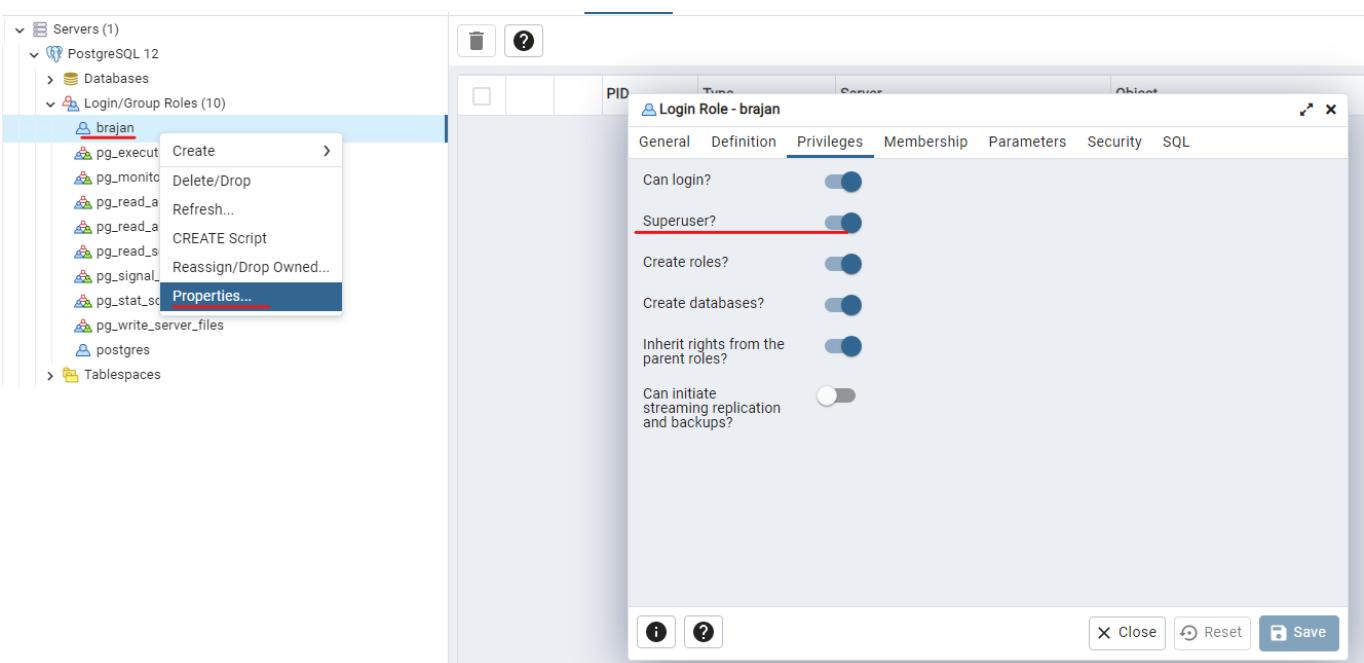

Se tiver algum usuário que não é do sistema e nem de outro programa do cliente usar pode excluir.

Novamente desconectar com o servidor.

Configurar para conectar com o brajan ou poste.

Alterar o Arquivo pg\_hba.conf, editar colocando md5.

Autor:: joilson

Última atualização: 26-02-04 15:05