


## PSQL - PgAdm: Colocar usuário brajan como superuser no postgre

Entrar na pasta :C:\Program Files\PostgreSQL\12\data

Arquivo pg\_hba.conf, editar colocando trust


```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS         METHOD
# IPv4 local connections:
#host   all             all             127.0.0.1/32   md5
host    all             all             0.0.0.0/0      trust
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128        trust
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
#host   replication    postgres        127.0.0.1/32   md5
#host   replication    postgres        ::1/128        md5
```

**Reinicie** o serviço de postgre. Se o pgadmin estiver aberto **fechar** e **abrir** novamente. Aparecera para **resetar** a senha do usuário.

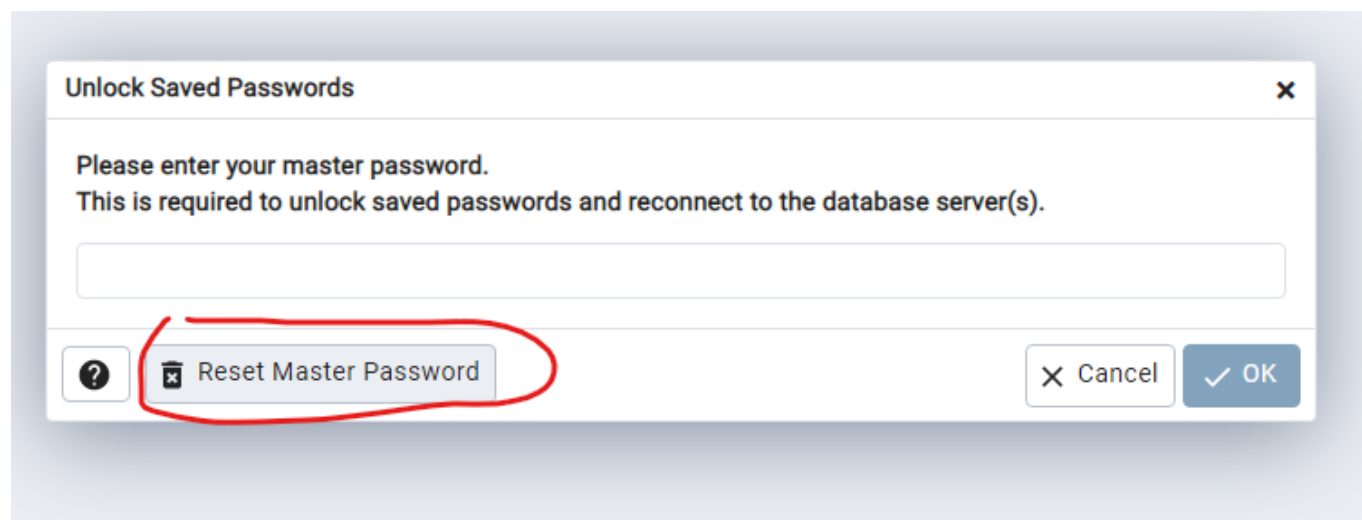


Após entra no banco tem que achar qual usuário que tem o **superuser**, e pegar o **nome** dele.


Provavelmente não será o usuário brajan e nem o postgre será outro usuário.

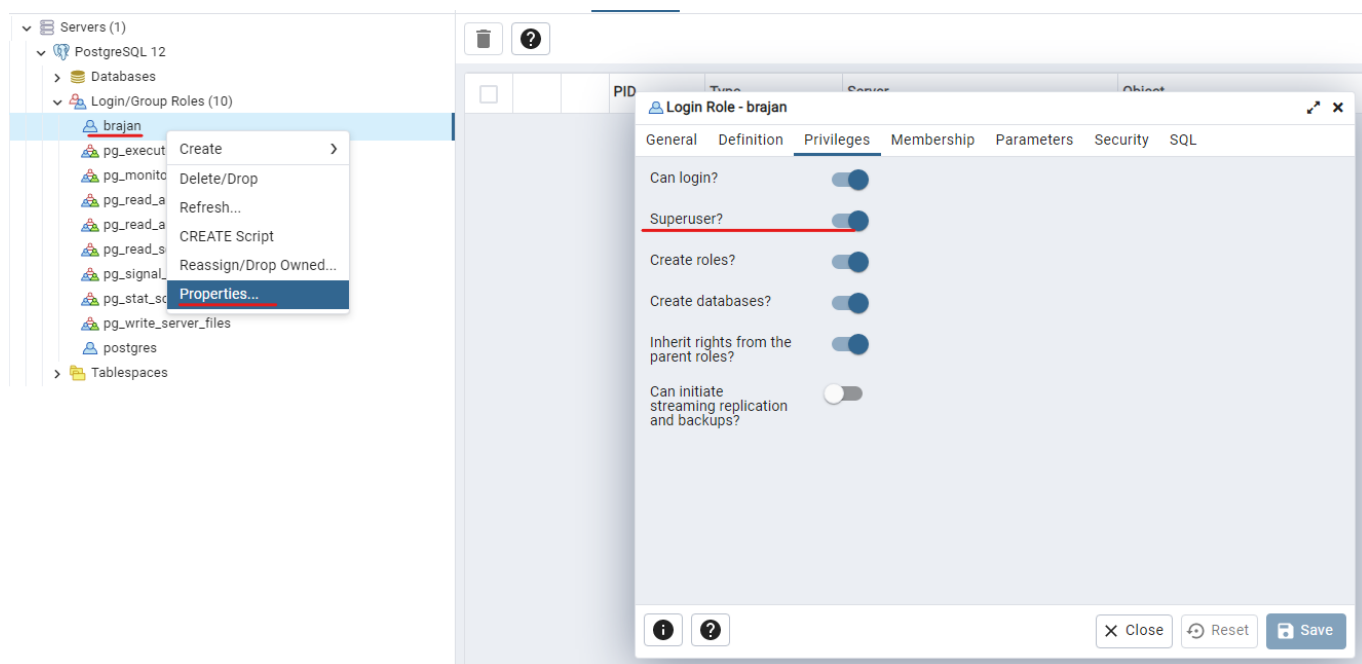


**Desconectar** com o servidor(postgre)

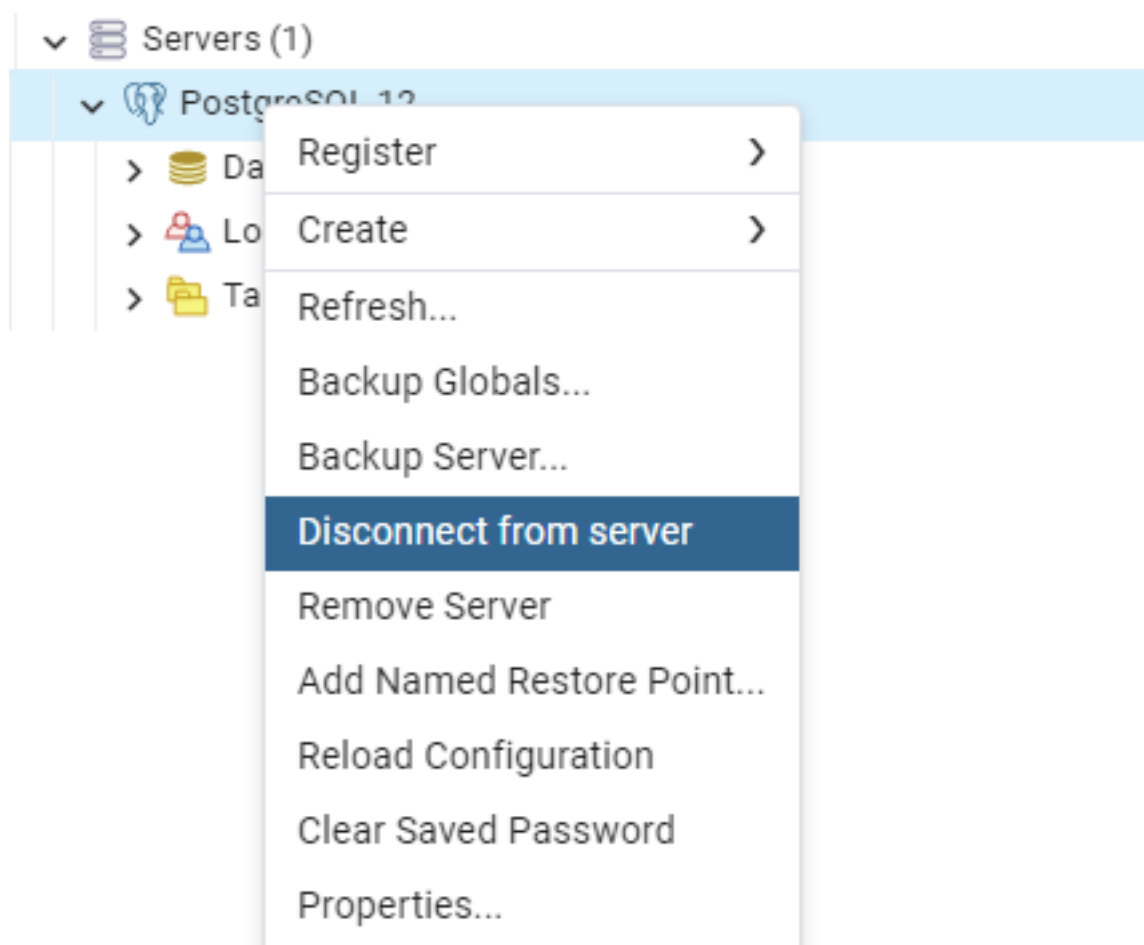

Agora tem que **editar a conexão**, para conectar com usuário que tem a permissão de **superuser**.

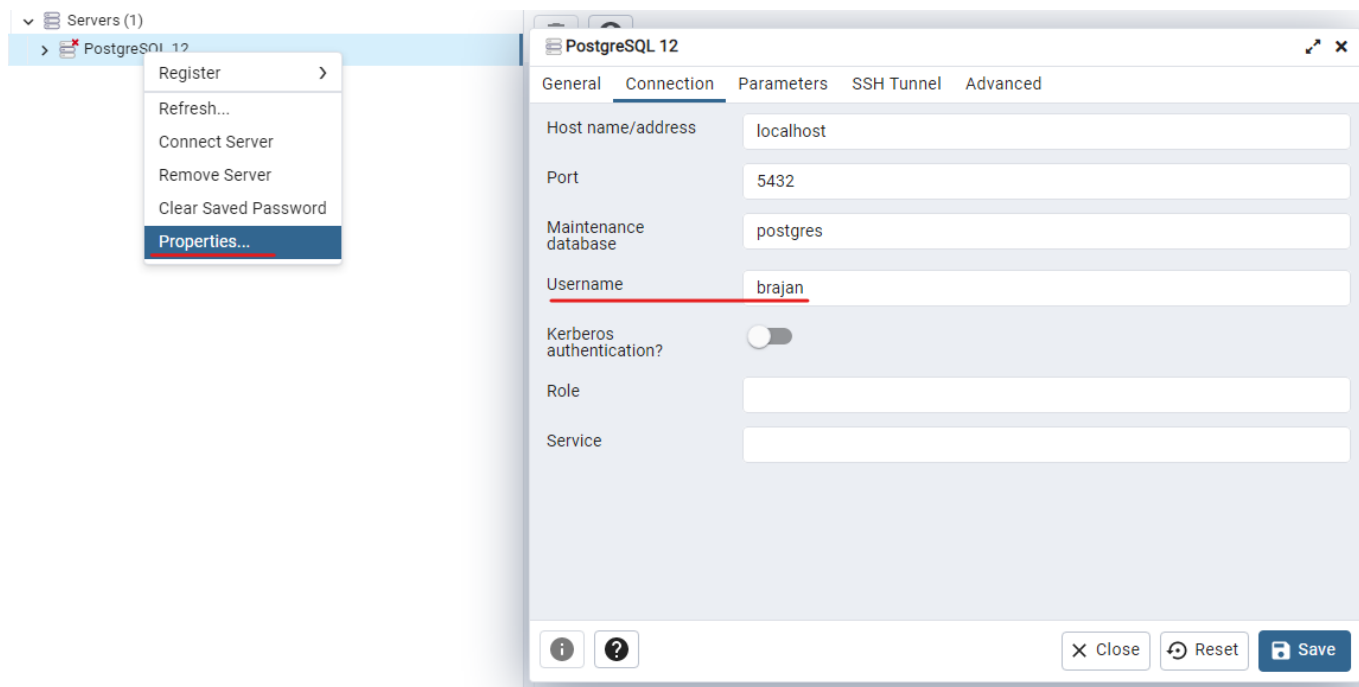

Agora vai até o usuário brajan e postgre e **coloca a todas as permissões**.

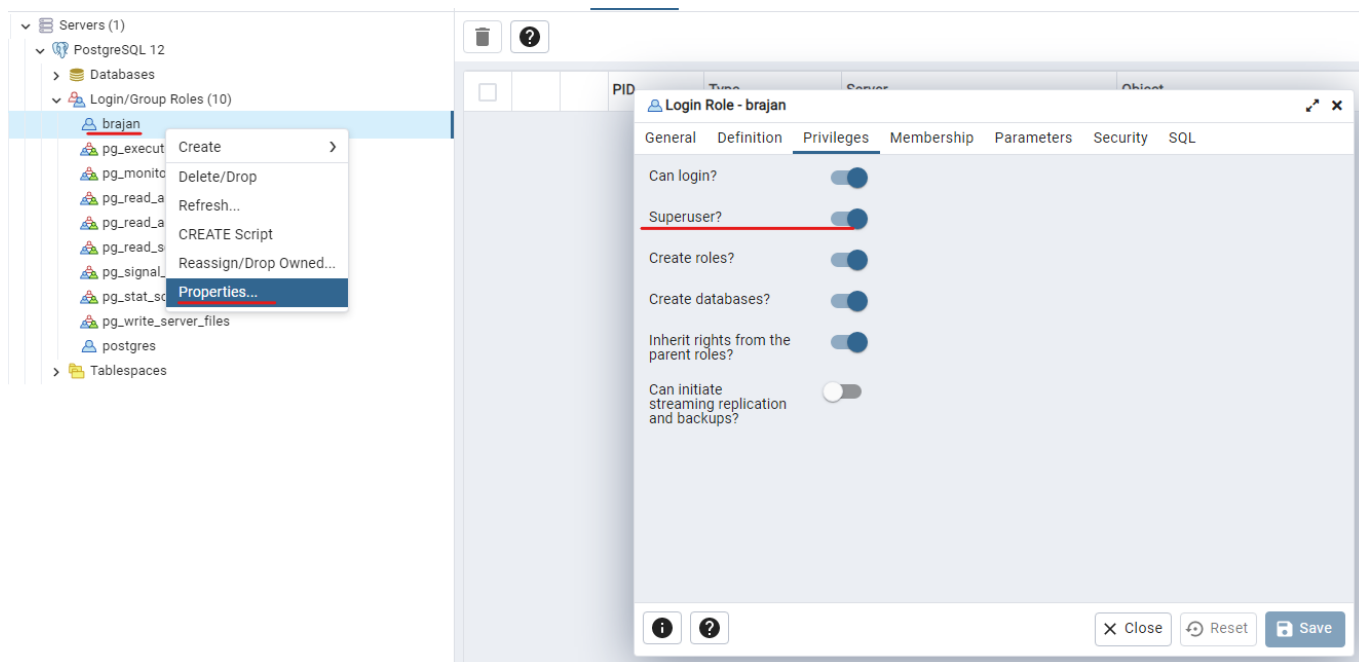

Se tiver algum usuário que não é do sistema e nem de outro programa do cliente usar pode excluir.

Novamente desconectar com o servidor.

Configurar para conectar com o brajan ou postgre.

Alterar o Arquivo pg\_hba.conf, editar colocando md5.

Autor:: joilson

Última atualização: 02-11-26 20:51