


PSQL - Maestro: Como saber em quais tabelas a informação está via select?

Em casos que seja necessário verificar se uma informação consta no banco de dados, é interessante poder saber se consta em mais alguma tabela e principalmente em quais tabelas essa mesma informação aparece.

Nesse caso o faça o "[script](#)" conforme a imagem abaixo e insira as informações que deseja localizar. Altere no script onde está y coloque nome da tabela e em x o valor que procura.

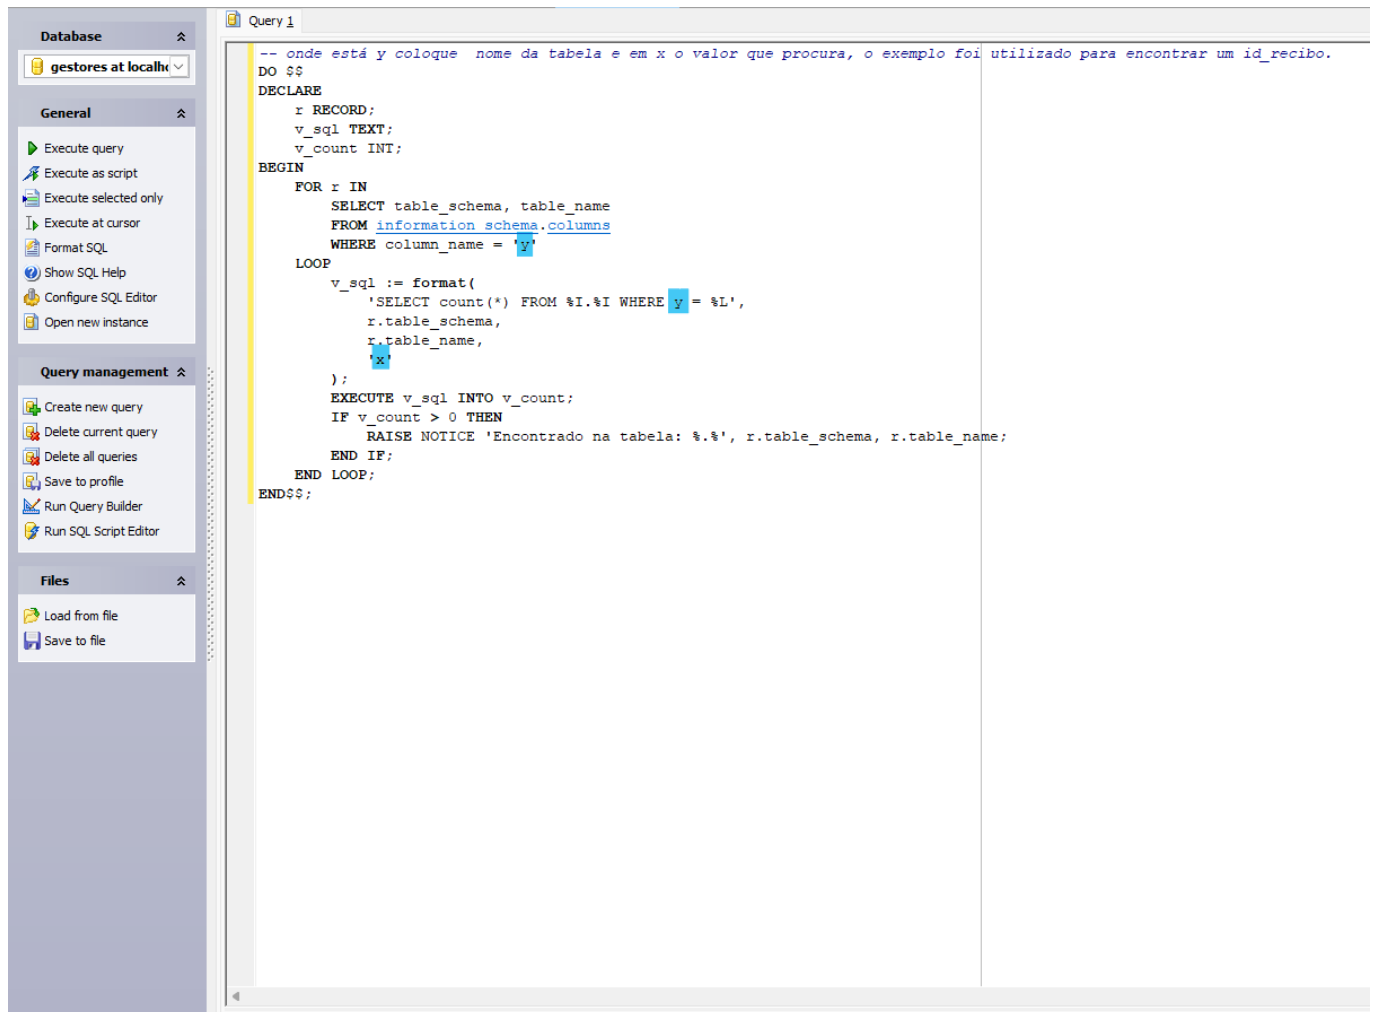

```
Query 1
-- onde está y coloque nome da tabela e em x o valor que procura, o exemplo foi utilizado para encontrar um id_recibo.
DO $$
DECLARE
  r RECORD;
  v_sql TEXT;
  v_count INT;
BEGIN
  FOR r IN
    SELECT table_schema, table_name
    FROM information schema.columns
    WHERE column_name = 'y'
  LOOP
    v_sql := format(
      'SELECT count(*) FROM %I.%I WHERE y = %L',
      r.table_schema,
      r.table_name,
      'x'
    );
    EXECUTE v_sql INTO v_count;
    IF v_count > 0 THEN
      RAISE NOTICE 'Encontrado na tabela: %.', r.table_schema, r.table_name;
    END IF;
  END LOOP;
END $$;
```

Ao inserir as informações virá uma mensagem de retorno indicando exatamente em quais tabelas a informação aparece.

Database: gestores at localho

General

- Execute query
- Execute as script
- Execute selected only
- Execute at cursor
- Format SQL
- Show SQL Help
- Configure SQL Editor
- Open new instance

Query management

- Create new query
- Delete current query
- Delete all queries
- Save to profile
- Run Query Builder
- Run SQL Script Editor

Files

- Load from file
- Save to file

Query 1

```
-- onde está y coloque nome da tabela e em x o valor que procura, o exemplo foi utilizado para encontrar um id_recibo.
DO $$
DECLARE
  r RECORD;
  v_sql TEXT;
  v_count INT;
BEGIN
  FOR r IN
    SELECT table_schema, table_name
    FROM information schema.columns
    WHERE column_name = 'documento'
  LOOP
    v_sql := format(
      'SELECT count(*) FROM %I.%I WHERE documento = %L',
      r.table_schema,
      r.table_name,
      '2910'
    );
    EXECUTE v_sql INTO v_count;
    IF v_count > 0 THEN
      RAISE NOTICE 'Encontrado na tabela: %.', r.table_schema, r.table_name;
    END IF;
  END LOOP;
END$$;
```

Information

NOTICE: Encontrado na tabela: public.ban_movimento

NOTICE: Encontrado na tabela: public.crb_documento

NOTICE: Encontrado na tabela: public.vw_analise_recebimentos2

NOTICE: Encontrado na tabela: public.vw_analise_recebimentos

NOTICE: Encontrado na tabela: public.vw_contas_receber_recebidas

NOTICE: Encontrado na tabela: public.vw_recebimento_forma_pagamento

NOTICE: Encontrado na tabela: public.vw_recebimentos

NOTICE: Encontrado na tabela: public.vw_recebimentos_forma_pagamento

Query OK, 0 rows affected (0,63 sec)

ID de solução único: #2118

Autor:: JOAO VITOR

Última atualização: 02-11-26 20:45